


手沖咖啡溫控細口壺 使用說明保證書

使用前請詳細閱讀並妥善保存




一、產品部位名稱

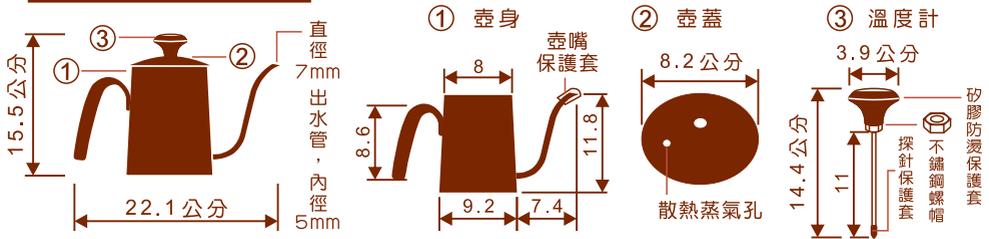

二、溫度計安裝

- ① 將探針保護套拔除及溫度計螺帽轉開
- ② 溫度計插入杯蓋
- ③ 從下方將螺帽鎖緊
- ④ 完成

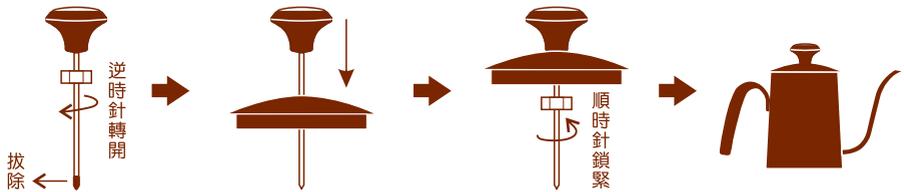

三、盛水容量說明



四、沖泡注水方法




溫馨提示 保持最佳注水角度 90° 穩定注水
最能萃取出咖啡的美味~

五、溫度計使用

水的溫度是萃取咖啡的重要參考，掌握適當的溫度才能萃取出好喝的咖啡。建議濾泡式咖啡的水溫應介於 85~95°C，可依據個人口味或咖啡豆烘焙深淺來調整，如下：

深烘焙豆	淺中烘焙豆	茶葉
85~90°C	90~95°C	90~95°C

本表僅供參考

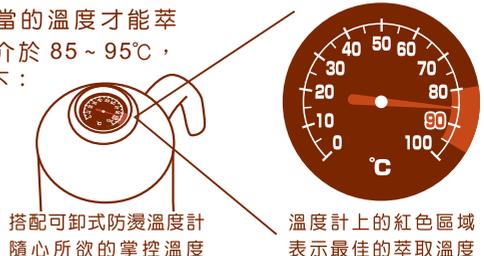

六、使用與保養

加熱適用



瓦斯爐



IH感應爐



黑晶爐



電磁爐



輻射加熱器



電陶爐

使用方法

1. 第一次使用或長時間沒使用，請先加入100℃的水至8分滿，重覆一到二次，此水不宜飲用請倒掉，目的是為了清潔壺內。
2. 為了避免加熱時水滾溢出，請勿加水超過450ml。
3. 置於瓦斯爐中央加熱時，火焰請勿大於壺底面積，以避免加熱手把造成燙傷，且加熱時不能觸碰壺身。
4. 請避免長時間的煮沸造成乾燒，若不小心造成乾燒，放置自然冷卻即可，請勿直接加水冷卻以減損使用壽命。
5. 注水時，角度勿超過90度以上，避免水溢出及壺蓋掉落。



清潔與保養

由於全壺身為鐵氟龍塗層，請勿使用鋼絲絨刷洗，請用海綿以中性清潔劑清洗，清洗後可烘乾或置於乾燥處。

七、產品規格

壺身材質	不鏽鋼 304 (18-8) 厚度 1 mm 內外層為無毒鐵氟龍塗層	溫度計材質	外殼 耐熱玻璃 矽膠 表盤 不鏽鐵 SS-430 探針 不鏽鋼 SS-304
壺身體積	長 22.1 x 寬 9.2 x 高 15.5 公分	測量精度	± 2 %
壺嘴口徑	外徑 7 mm 內徑 5 mm	溫度計體積	表盤直徑 3.5 公分 探針長度 11 公分
滿水容量	600 ml ± 5 %	總重	420 公克 (含溫度計)
盛水容量	500 ml ± 5 %	保存期限	永久 產地 中國 (台灣檢測包裝)
煮水建議容量	450 ml ± 5 %		

八、保證書

品名：手沖咖啡溫控細口壺

型號：○ DK-600 ○ BG-1605 ○ 其他

客戶姓名：

電話/手機：

地址：

經銷商：

Dr. AV
聖岡科技

經銷商請蓋章/未蓋店章無效

購買日期： 年 月 日

九、保固期限

- 至購買日起一年，如有問題請將「使用說明保證書」或「購買發票」隨同產品送至您購買的經銷商或洽本公司。 **製造日期標示於包裝上**
- 保證書如有記載不實、空白、損毀、遺失、塗改導致字跡無法辨識或經銷商未確認者，以包裝盒上製造日期算起 15 個月內為保固期間，撕毀製造日期者無效。
- 若因外力撞擊導致壺嘴斷裂及刮傷鐵氟龍塗層者，不予保固。
- 保固期間如有下列情形要求服務者恕不免費優待：
 1. 不可抗拒之天災地變所損壞者。
 2. 外力破壞、擅自拆裝等人為因素所導致損壞者。
 3. 自行摔壞、鐵氟龍刮傷者。
- 本產品消耗品及包裝不在保固內，在保固期間內故障，本公司將酌收費用，保證書只限本體於正常使用狀況下有效。



本產品通過

SGS

符合國家食器衛生之標準，確保壺身、上蓋、溫度計探針及螺帽不含鉛、鎘及砷材質，無可塑劑溶出，請安心使用。

檢驗號碼：
CT/2018/51368

本產品已投保

3000萬 國泰產品險

溫馨提示

使用前請先詳閱產品說明書，若未依正確操作使用而導致商品故障及損壞造成重大事故，恕不予保固並不負法律責任

聖岡科技有限公司 彰化縣社頭鄉社斗路一段 385 號

www.drav.com.tw 服務專線 04-8736238 © 本說明書圖文版權所有，翻印必究

