


超大螢幕 5 合 1 數位溫濕度計 ✪ 使用說明書

TP-260

功能按鍵說明

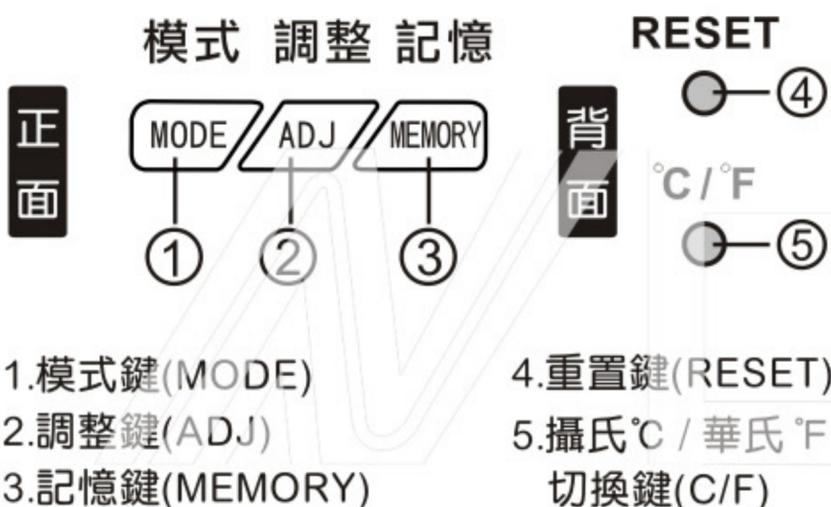


4 按 **調整** 鍵可調整小時位
(每按一下增加一小時)



✪ 按模式鍵重覆以上步驟 3 和步驟 4
依序調整 分鐘/小時/12/24小時制/月/日

A. 時間設定操作說明


1 按住 **模式** 鍵 3 秒，直到
分鐘位開始閃爍

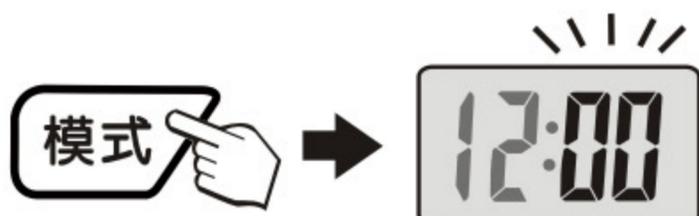

2 按 **調整** 鍵可調整分鐘位
(每按一下增加一分鐘)



3 再按一次 **模式** 鍵，小時
位會閃爍

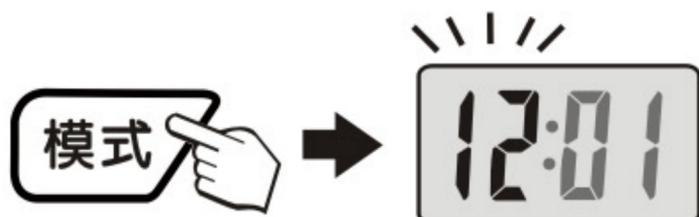


5 設定完成再按一次 **模式**
鍵回到時間顯示模式，即
設定完成



B. 最高 / 最低溫濕度紀錄顯示

1 按 **記憶** 鍵，可顯示記憶
的最高溫濕度(MAX)及
最低溫濕度(MIN)，再按
一次記憶鍵回到一般
顯示模式

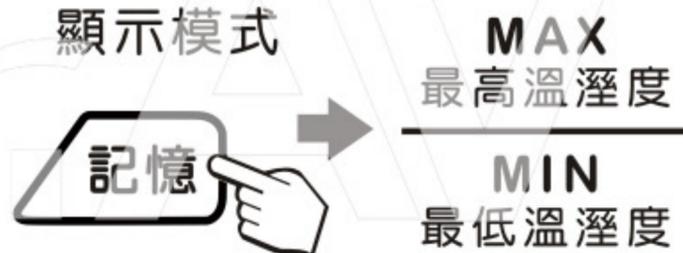

2 在溫濕度記憶顯示模式下，
長按 **記憶** 鍵 2 秒，可清
除記憶的最大值(MAX)
和最小值(MIN)



超大螢幕 5 合 1 數位溫濕度計 ✪ 使用說明書

TP-260

C. 鬧鐘設定操作說明

1 按 **模式** 鍵，進入鬧鐘顯示模式



※ 小時位和分鐘位中間的兩點不會閃爍

2 在鬧鐘顯示模式下，按 **調整** 鍵可開啟或關閉鬧鐘功能

 → 表示鬧鐘開啟

 → 表示整點提示功能開啟

 → 表示鬧鐘與整點提示功能皆開啟


3 在鬧鐘顯示模式下，按住 **模式** 鍵 3 秒，直到分鐘位閃爍



4 按 **調整** 鍵可調整分鐘位 (每按一下增加一分鐘)



5 再按一次 **模式** 鍵，調整小時位

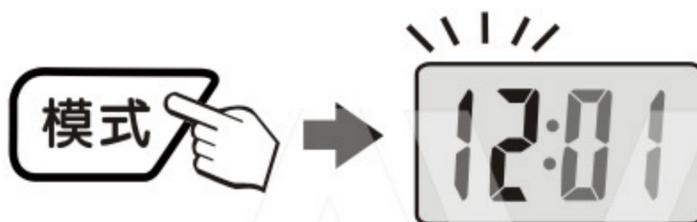


6 設定完成再按一次 **模式** 鍵回到鬧鐘顯示模式，即設定完成



※ 再按一次模式鍵可回到時間顯示模式

D. 日曆顯示操作說明

在時間顯示模式下，按 **調整** 鍵可切換到日曆顯示模式，3 秒後自動回到時間顯示模式

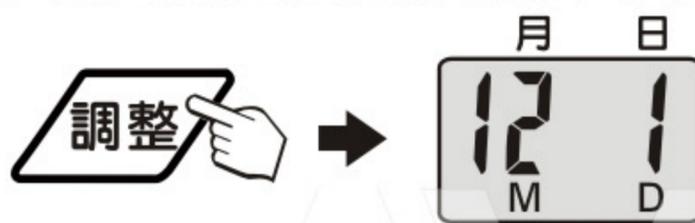

產品規格

使用電源	AAA 四號電池 X 1 (不附)		
溫度測量範圍	-50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)		
濕度測量範圍	10% RH ~ 99% RH		
誤差值	溫度 ±1°C (1.8°F)	濕度 ±10%	
體積	長 10.6 x 寬 9.8 x 高 2.2 (公分)		
重量	83.5 公克	額定電壓	1.5V
產地	中國 (台灣檢測包裝)	保存期限	永久

◎ 產品規格如有修改不另通知

♥ 服務專線：04-8736238

聖岡科技榮譽出品